

MultiAqua.nl

Water treatment



Watermaster


10 Duo / Combi

14 Duo / Combi

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 10 / 14 Duo


- 1 Sluit de waterleiding aan op de in- en uitgang van de waterontharder.

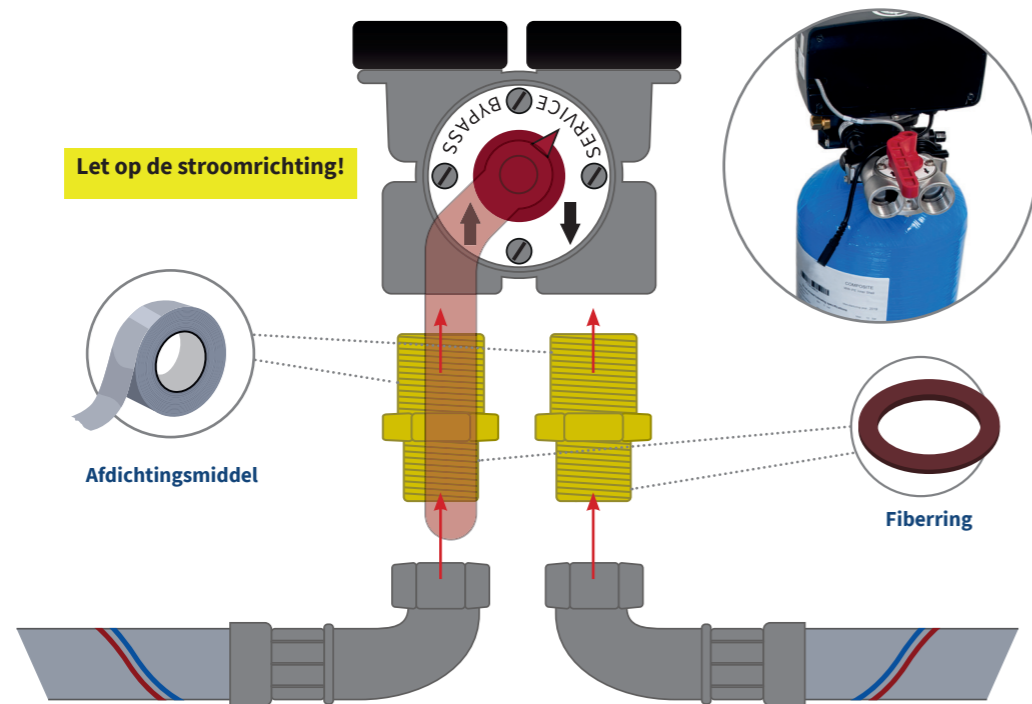

- 2 Sluit de afvoerslang (12 x 18 mm) aan op de plug aan de achterzijde van de klep en op uw bestaande afvoer.
- 3 Sluit vervolgens de overloopplug van de zoutbak bij optie 1 aan op de airgap. Bij optie 2 dient deze uit te komen op een plek waar het water goed weg kan.

ADVIES

Deze aansluitingen aan te brengen met in achtname van een **luchtscheiding 'airgap' (optie 1)** of **keerklepje (optie 2)**. Meer informatie op multiaqua.nl/shop

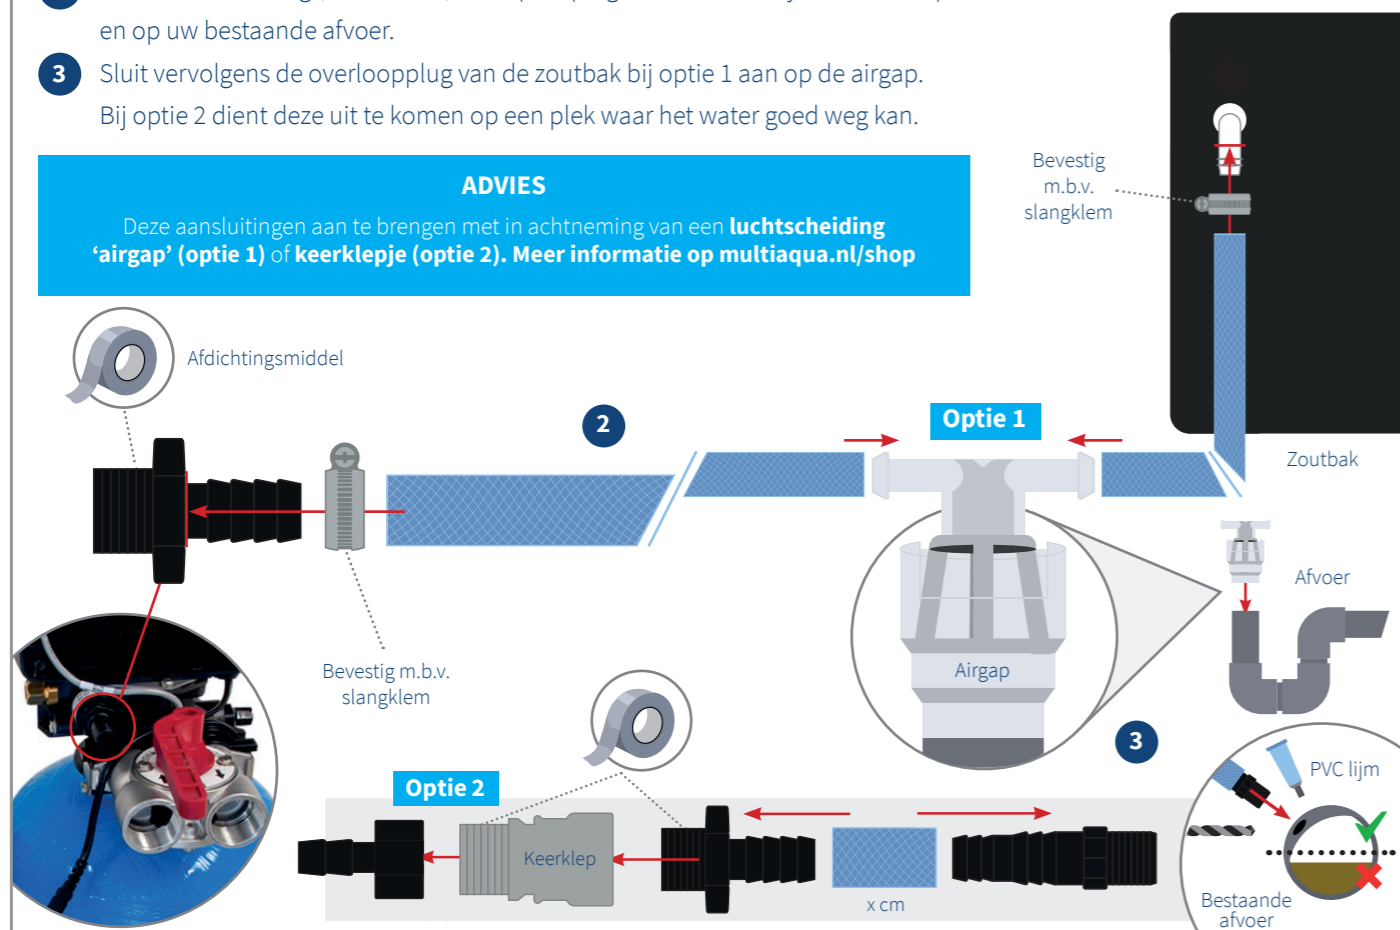


- 4 Sluit de pekelslang (incl. steunhuls, zeefje en knelring) aan op de koperen koppeling aan de rechterzijde van de klep.
- 5 Sluit het uiteinde van de pekelslang (incl. steunhuls) aan op de vlotter door het gat in de zoutbak.




- 6 Draai de hoofdwaterkraan weer langzaam open.



- 7 Zet de rode hendel van de bypass op 'service'.

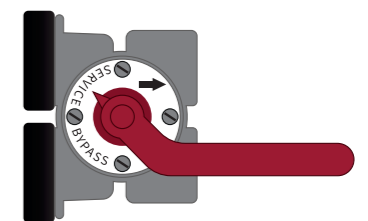


- 8 Laat de dichtstbijzijnde koudwaterkraan even lopen tot het water helder is. Dit zorgt ervoor dat de beschermlaag van de hars af kan spoelen.



- 9 Vul de zoutbak met zouttabletten en voeg éénmalig


bij de Duo / Combi 10: 5 liter water toe.
bij de Duo / Combi 14: 6 liter water toe.

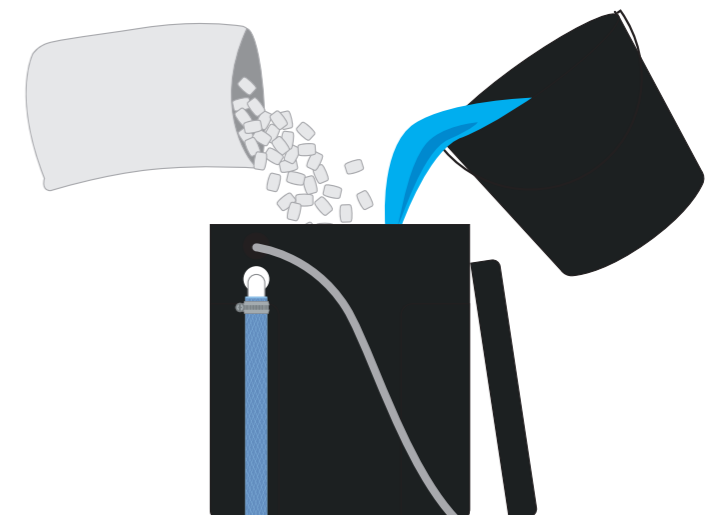

- 10 Plaats de stekker in het stopcontact.

Installatiehandleiding 10 / 14 Combi


- 1 Sluit de waterleiding aan op de in- en uitgang van de waterontharder.

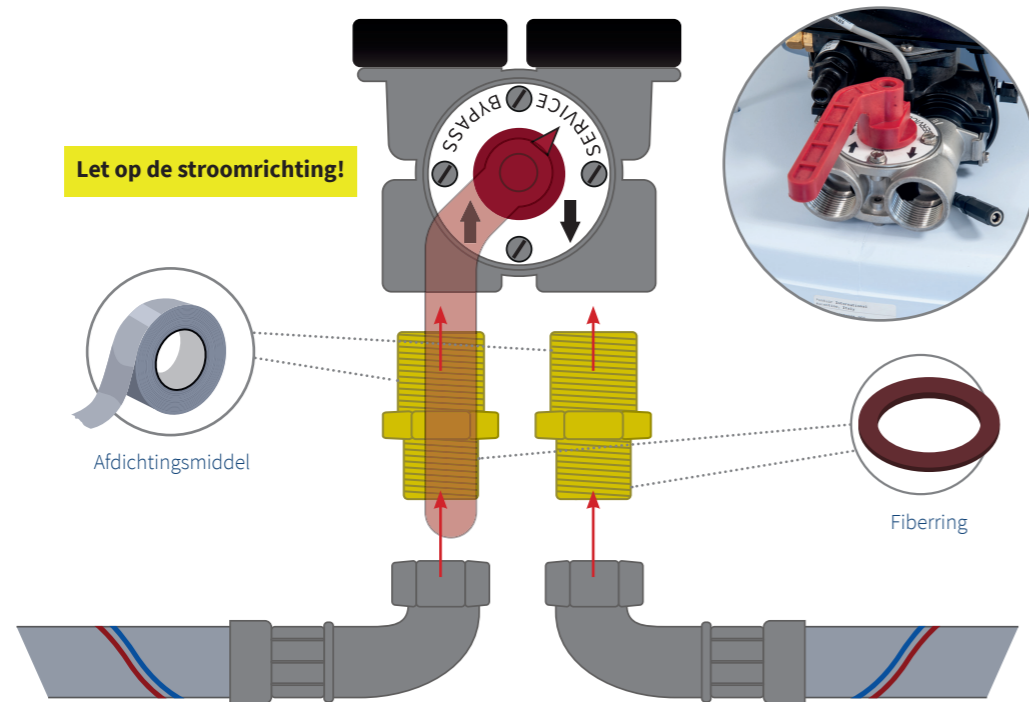

- 2 Sluit de afvoerslang (12 x 18 mm) aan op de plug aan de achterzijde van de klep en op uw bestaande afvoer.
- 3 Sluit vervolgens de overloopplug van de zoutbak bij optie 1 aan op de airgap. Bij optie 2 dient deze uit te komen op een plek waar het water goed weg kan.

ADVIES


Deze aansluitingen aan te brengen met in achtneming van een **luchtscheiding 'airgap' (optie 1)** of **keerklepje (optie 2)**. Meer informatie op multiaqua.nl/shop

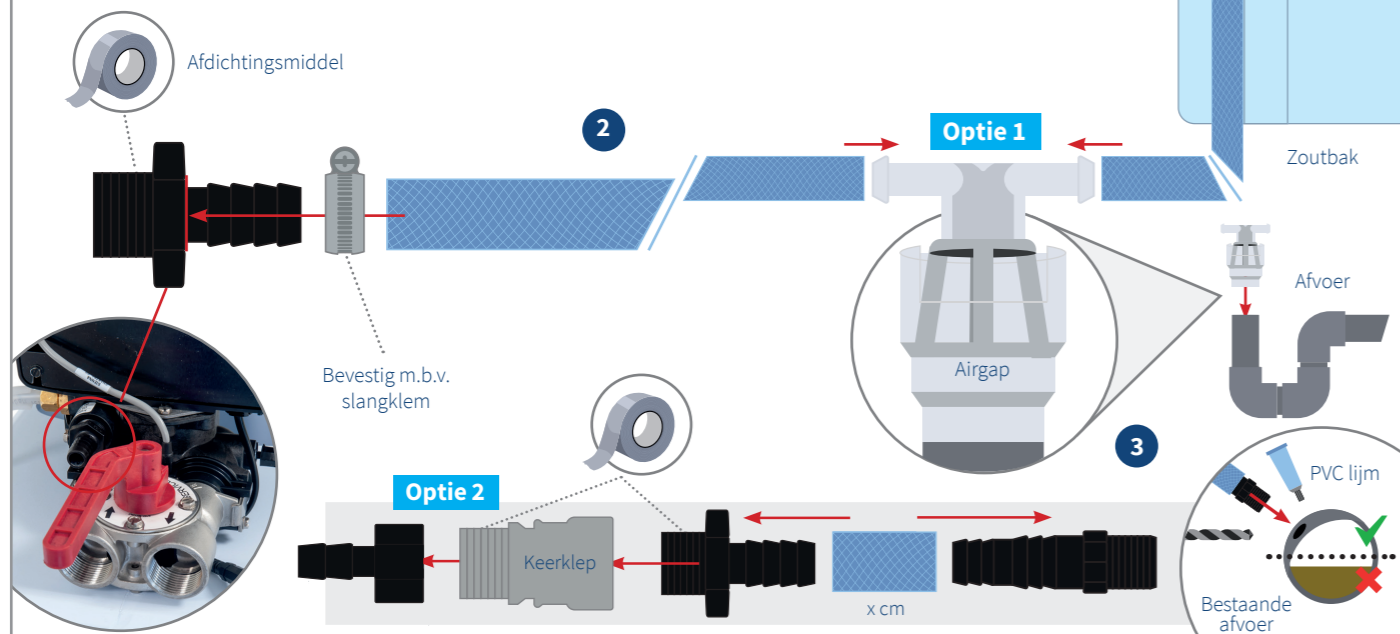


- 6 Draai de hoofdwaterkraan weer langzaam open.



- 7 Zet de rode hendel van de bypass op 'service'.

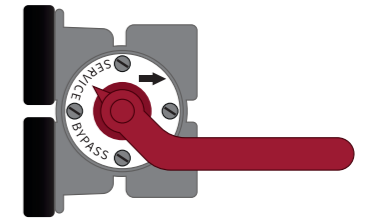


- 8 Laat de dichtstbijzijnde koudwaterkraan even lopen tot het water helder is. Dit zorgt ervoor dat de beschermlaag van de hars af kan spoelen.



- 9 Vul de zoutbak met zouttabletten en voeg éénmalig

bij de Duo / Combi 10: 5 liter water toe.
bij de Duo / Combi 14: 6 liter water toe.

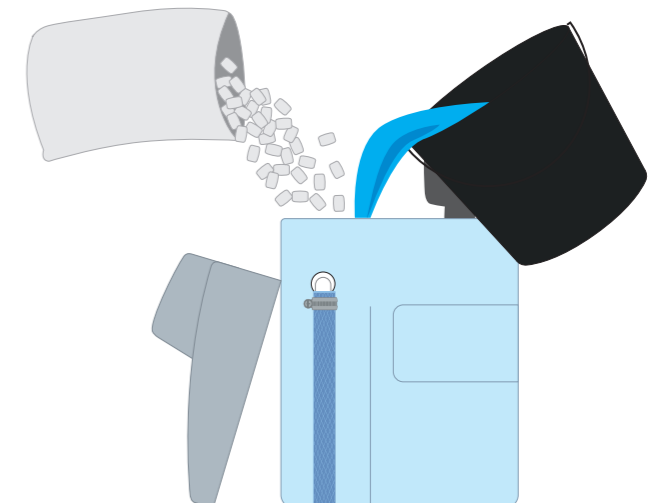

- 10 Plaats de stekker in het stopcontact.

MultiAqua.nl

Water treatment

Spoorstraat 27a
8271 RG IJsselmuiden

Hulp nodig?
(038) 888 54 69
info@multiaqua.nl

Wat te doen bij storing of meer informatie?
www.multiaqua.nl



Registreer uw
serienummer
op onze website:
multiaqua.nl